

# primer-101

04/06 187




## PRIMER-101

Époxi kezelőanyag egykomponens anyagok ragasztásának előkészítésére, vízzel vegyítve

## aljzat előkészítők



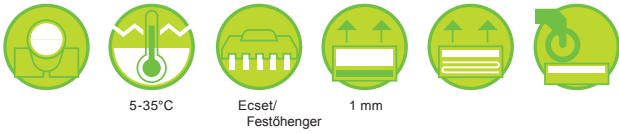

5-35°C

Ecset/  
Festőhenger

1 mm

# primer-101



## FŐ TULAJDONSÁGOK

### JELLEG

Kék folyadék

### ELTARTHATÓSÁG

6 száraz, fagymentes és hőnek nem kitett helyen

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Simításhoz és C2 osztályú (EN 12004) cement alapú ragasztóanyagokhoz kötési híd kialakításához vízszívó felületekhez, mint: kerámialap (csempe, polírozott kőporcelán stb.), zsírtalanított vagy kristályos epoxi felületek, kőlap burkolatok, pvc, linóleum.
- nedvszívó vagy enyhén nedvszívó felületek kezelésére \* mint: beton, cement aljzat, gipsz, gipszkarton, kalciumsulfát, fa és forgácslap a ragasztás, simítás vagy cement alapú kiegyenlítés előtt alkalmazva.

### HORDOZÓRÉTEG

Cement vagy gipsz alapú simított beton vagy vakolat, gipsz vagy gipszkarton panel, kalciumsulfát vagy cement aljzat

\* Megj. : Nedvszívó alapok esetében a terméket 1:1 arányban vízzel kell vegyíteni.

### TERMÉKÖSSZETÉTEL

A PRIMER-101 vízben oldódó epoxi gyantából és speciális adalékanyagokból áll. További információkért kérje a biztonsági adalapot műszaki irodánktól.

### ALKALMAZÁS

A PRIMER-101 alkalmazás egyszerű felhordással, ecset, henger segítségével történik a teljes felületre felkenve, a kék szín segíti a termék területenkénti alkalmazhatóságát. A beszívódás megkönnyítésére ajánlott a PRIMER-101 termék 1:1 arányú vízzel való hígítása.

A PRIMER-101 alkalmazásakor használt eszközök tisztítása vízzel mindaddig könnyű, amíg az anyag friss, a megkeményedés után nehéz, ekkor oldószer alkalmazása javasolt (etilalkohol, metilbenzol, salétrom stb.)

\* Megj. :A gipsz vagy kalciumsulfát alapú hordozófelületek ki nedvességtartalommal kell rendelkezzenek, a PRIMER-101 alkalmazásakor 0,5% értéken belül.



### aljzat előkészítők

## ANYAGIGÉNY

100-150 gr/m<sup>2</sup> az aljzat porozításától függően

### FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK

ne alkalmazza kültérben

ne alkalmazza olyan felületeken, amelyek közvetlenül kapcsolatban vannak vízzel vagy abban vannak

teljesen száraz aljzaton alkalmazza

ne használja mint vízzáró zuhanyzókhöz, medencékhez stb. használja a PRIMER-BV, RASOGUM vagy RASOLASTIK terméket

ne használja betonaljzat egyenlítéséhez, használja a TC-MAS terméket

ne alkalmazza 5°C alatt vagy 35°C hőmérséklet felett

parketta burkolat esetén használjon kétkomponensű poliuretán ragasztóanyagot.

MŰSZAKI ADATOK	ÉRTÉK
Jelleg	Folyékony
Szín	Kék
Fajsúly (gr/cm <sup>3</sup> )	1,1
pH	7,5-8,0
Burkolhatóság	*1-3 óra
Maximális burkolhatósági idő	24 óra
Anyagigény (az aljzat nedvszívóképességétől függően)	100-150 gr/m <sup>2</sup>
Veszélyességi osztály (D. Lgs. 285 16/07/98)	Irritáló
Vámtétel	32099000

\* ezek az időintervallumok 23°C és 50% páratartalom mellett értendők. Rövidebbek magasabb és hosszabbak alacsonyabb hőmérséklet esetén.

**A Technokolla ajánlja áttekinteni a "tájékoztató megjegyzéseket", amelyek kiegészítik a jelen leírásban szereplőket.**  
A dokumentum letölthető pdf formátumban.

Jelen műszaki leírásban illetve munkatársaink szóbeli vagy írásbeli közléseiben szereplő műszaki-alkalmazási tanácsok ügyfeleinket szolgálják, aktuálisan legjobb tudásunkat tükrözik. Tekintve, hogy közvetlenül nem áll módunkban a kivitelezésben részt venni és azt elvégezni jelen, információk nem kötelező érvényűek, sem jogilag sem más módon harmadik személy számára sem. Ezen információk nem mentesítik a végfelhasználót azon felelőssége alól, hogy kipróbálja a termékeket annak megállapítása érdekében, hogy azok alkalmasak e a rendeltetés szerű használatra. Javasoljuk tehát ügyfeleink/ felhasználóink számára, hogy végezzék el a szükséges előzetes próbákat a Technokolla termékek alkalmazhatóságának megállapítására. A felhasználó köteles ellenőrizni, hogy jelen műszaki leírást nem váltotta fel egy újabb kiadás. Termékeink alkalmazása előtt ajánljuk, hogy töltse le a [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com) oldalról a legfrissebb műszaki leírást.



SINCERT



**Technokolla S.p.A.**

Via Radici in Piano, 558  
41049 Sassuolo (MO) • Italy

Tel. +39 0536 862269  
Fax +39 0536 862660

[www.technokolla.com](http://www.technokolla.com)  
[info@technokolla.com](mailto:info@technokolla.com)